

Produktový list

Podzemní zásuvka CEE, IP 67

Označení:

Typ:	STAKOHOME-H23	1x CEE 5/16A IP67 400V, 2x230V
Typ:	STAKOHOME-H23	1x CEE 5/32A IP67 400V, 2x230V
Jiné typy (vybavení) na vyžádání		

Popis:

Podzemní zásuvka CEE se šroubovacím sklopným víkem bez rukojeti, pro venkovní použití. Zásuvka je zabudovaná v úrovni terénu z hliníku, pojízdná osobními auty, standardní povrch přirozený hliník. Víko se šroubuje pomocí zvláštního klíče.

Těleso je v uzavřeném stavu vodotěsné, IP67. Přívod boční a dole vždy 2 M32x1,5.

Montážní pokyn: Z podzemní zásuvky CEE musí být pravidelně odstraňovány nečistoty, oblast gumového těsnění je třeba promazávat, jinak dojde ke ztrátě vodotěsnosti. Víko je potřeba šroubovat na doraz, aby bylo dodrženo krytí IP67. Kabelové průchodky/vývodky použijte podle velikosti/průřezu instalovaného kabelu. Kabelové přívody zajistěte tak (např. utěšňovací hmotou), aby byl přívod utěsněn a voda/vlhkost se nedostala do zásuvky.

POZOR: Elektrickou přípojku smí provést pouze oprávněný elektrikář. Vstupy vedení musí být provedeny vodotěsně. Používejte pouze flexibilní vodiče.



Oblast použití:

Venkovní i vnitřní prostory, v uzavřeném stavu je vodotěsná, druh krytí IP67. v otevřeném stavu je krytí IP54 (kryt zásuvek).

Technické údaje:

Materiál:	Těleso z hliníku
Rozměry:	220x170, výška 230mm
Hmotnost:	cca 5500 g
Zatížitelnost:	Pojízdné pro automobily, zatížení 6tun
Zásuvky/vybavení:	CEE 5/16A 400V/6h, CEE 5/32A 400V/6h, 230V, DATA RJ45, XLR.


Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny.

stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
tel.: +420 226 517 522
fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín

MONTÁŽ PODZEMNÍ ZÁSUVKY

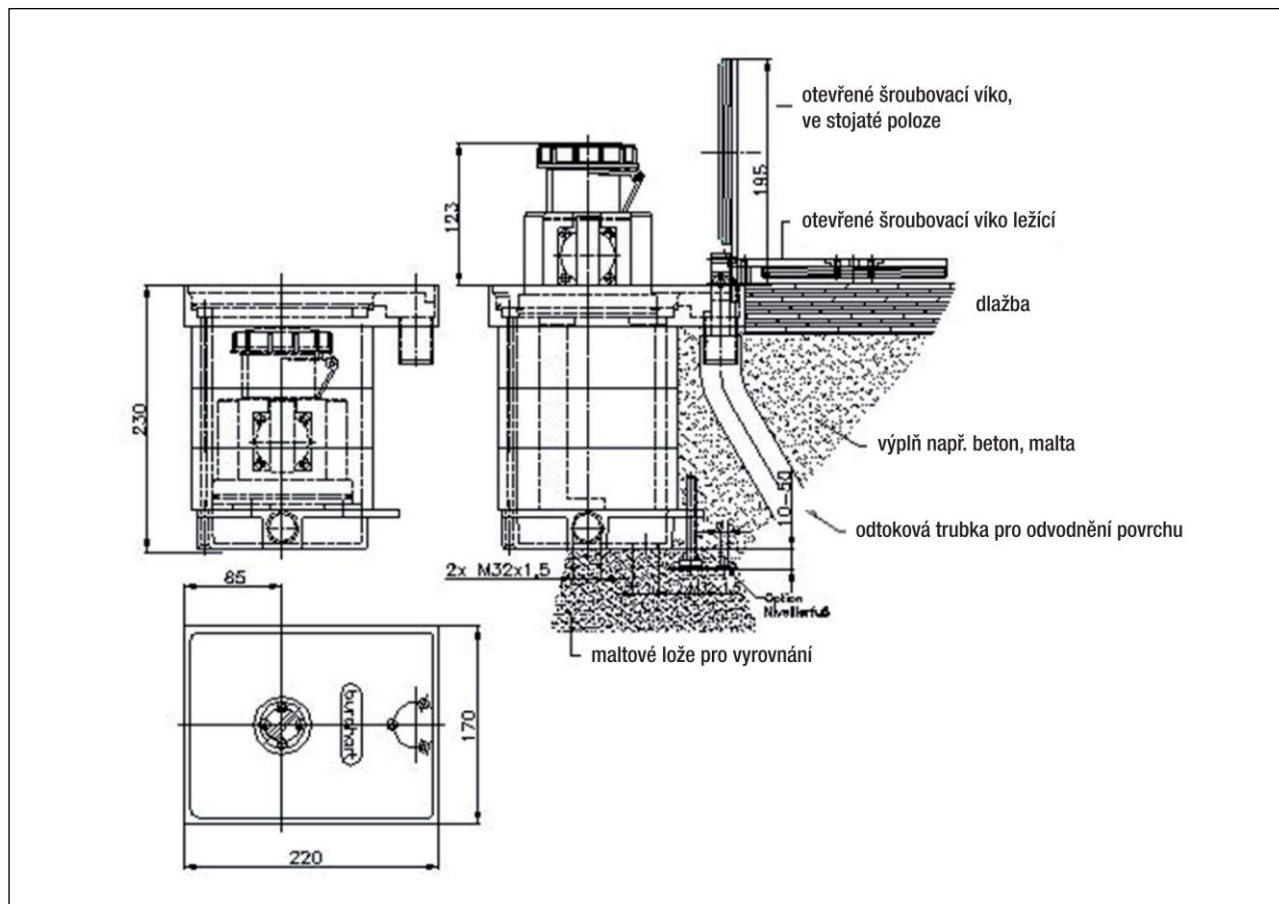

Podzemní zásuvky lze do země montovat nejrůznějšími způsoby. Nejběžnější je vsazení do maltového lože a následně vylití zbyvajících volných prostor. PŘED montáží si prosím ujasněte, jakým způsobem chcete provést elektrickou přípojku. Doporučuje se zakrýt PŘED montáží horní část lepicí páskou apod.

Otevření podzemní zásuvky, popř. odstranění zdvihacího prvku.

Víko pomocí speciálního přiloženého klíče (klíč se zasune do drážky ve víku) otevřít/odšroubovat proti směru hodinových ručiček. Poté víko nadzvednout (po celé ploše ve vodorovné poloze), postavit svisle a nechat zaskočit. Víko je možné i položit (pokud je vložka se zásuvkami zasunutá), pokud se otočí o 180° v jakémkoli směru a poté položit. Vložku/tubus se zásuvkami vytáhnout až na doraz a pootočit asi o 30° ve směru hodinových ručiček, zdvihací prvek je tak zajištěn proti spadnutí.

Připojovací zásuvku CEE a zásuvky odšroubovat a flexibilně propojit.

Vložení a zavěšení se provádí v opačném pořadí. Víko je potřeba šroubovat na doraz, aby bylo dodrženo krytí IP67

POZOR: Elektrickou přípojku smí provést pouze oprávněný elektroodborník. Vstupy vedení musí být provedeny vodotěsně. Používejte pouze flexibilní vodiče.